

MOD FACTORY

Modulation Effect Pedal

取扱説明書

注意事項

使用前に必ずお読みください。

使用電源

故障や火災などの原因になりますので、ACアダプターは9V、2.1mmパレル、センターマイナスタイプをご使用ください。

また地震・雷などが発生している時は、電源を切ってご使用を控えてください。

接続について

シールドケーブルはアンプなどの他の機器の電源を切ってから取り外して下さい。

本体の故障や他の機器の故障を防ぐことができます。

使用環境

変色や変形、ノイズや故障などの原因になるので、以下のような場所などでの使用は避けてください。

- ・直射日光が当たる場所。
- ・磁気のある物の近く。
- ・高温多湿になる場所。
- ・電圧規格が違う場所。
- ・不安定な場所。

お手入れ方法


乾燥した柔らかい布などでやさしく拭いてください。

汚れが取れないときは水で程よく濡らせた布などで拭いて下さい。

研磨剤入りの洗剤、アルコール、シンナー、ワックス、溶媒、洗浄液などまたは化学製品を含む布などは使わないでください。

各部説明

11種類のクラシックなモジュレーション・エフェクトを搭載。
32ビットの高性能DSPチップ搭載で、様々なエフェクトサウンドを作り出します。

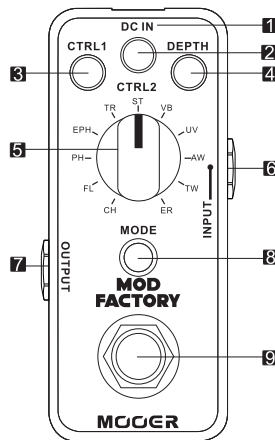

1. DC IN

ACアダプター(DC 9Vセンターマイナス)を接続します。

2. DEPTH

モジュレーション・エフェクトの深さを調整します。

3. CTRL1

エフェクトのスピードまたは感度を調節します。

4. CTRL2

エフェクトの出力または音色を調整します。

5. MODE

モジュレーション・エフェクトの種類を選択します。

6. INPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの入力になります。

7. OUTPUT

1/4モノラルオーディオジャックでの出力になります。

8. ON/OFF LED

エフェクトをオンにした際、LEDが点灯します。

9. TRUE BYPASS Foot Switch

エフェクトのオン/オフ切り替えスイッチ。オフにした場合、エフェクトの回路を通さないトゥルバイパスを採用しました。

※ 選択したエフェクトごとに、コントロールノブのパラメータ名、役割が異なりますので、左の図を参照して下さい。

パラメーター一覧

Name	Effects	CTRL1	CTRL2
CH	Chorus	rate	level
FL	Flanger	rate	tone
PH	Phaser	rate	level
EPH	Env phaser	sens	tone
TR	Tremolo	rate	tone
ST	Struter	rate	tone
VB	Vibrato	rate	level
UV	Univibe	rate	level
AW	Auto wah	rate	level
TW	Touch wah	sens	tone
ER	Env Ring	sens	tone

仕様

入力：1/4モノラルジャック(インピーダンス470KΩ)

出力：1/4モノラルジャック(インピーダンス100Ω)

電源：ACアダプター 9V DC センターマイナス

消費電流量：128mA

サイズ：93.5(D)×42(W)×52(H)mm

重量：170g

付属品：日本語取扱説明書(保証書)

