

eleclady

Pedal analógico de flanger

Manual do Proprietário

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Alimentação

Conecte a fonte AC apropriada em uma tomada AC de voltagem correta. Certifique-se de que seja usado uma fonte AC que alimente 9V (+/-10%) DC, centro negativo. A voltagem máxima de funcionamento não pode exceder 12V, caso contrário causará danos ao equipamento, fogo, e outros problemas. Desconecte a fonte da tomada se não estiver usando o equipamento.

Conexões

Sempre desligue a força desse ou de qualquer outro equipamento antes de conectá-lo ou desconectá-lo. Isso ajudará a prevenir mau funcionamento e/ou danos a outros equipamentos. Também se certifique de desconectar todos os cabos de conexão e cabos de força antes de mover a unidade.

Manuseio

Não aplique força excessiva aos botões ou controles. Não deixe objetos de papel, objetos metálicos ou outros objetos dentro da unidade. Cuidado para não derrubar a unidade e não a submeta a choques e pressão excessiva.

Limpeza

Limpe apenas com um pano seco e macio. Se necessário, umedeça o pano levemente. Não use limpadores abrasivos, álcool, thinner de pintura, cera, solvente, fluidos de limpeza, ou panos impregnados com algum tipo de química.

Interferência de outros aparelhos eletrônicos

Rádios e televisores colocados por perto podem apresentar interferência de recepção. Utilize esse equipamento a uma distância razoável de rádios e televisores.

Acondicionamento

Para evitar deformidade, descoloração, ou outros danos sérios, não exponha essa unidade às seguintes condições:

- Luz solar direta;
- Campos magnéticos;
- Localidades com poeira ou sujeira excessivas;
- Vibrações fortes ou choques;
- Fontes de calor;
- Temperaturas extremas ou umidade;
- Alta umidade.

Características Principais

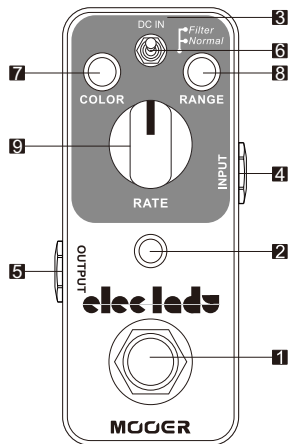
- Som de flanger analógico clássico com modo filter e efeitos osciladores
- 2 modos de operação: Normal/Filter
- Carcaça inteira de metal
- Muito pequeno e requintado
- True Bypass
- Fonte de alimentação DC 9V

Explicação dos efeitos

Normal: Modo de flanger normal, som de eletricidade ondulante.

Filter: Congela o efeito de flanger, cria um filtro sonoro estático.

Panel de Instruções

**1. Footswitch True Bypass:**

Pressione o botão do footswitch para mudar entre o efeito e status bypass.

2. LED ON/OFF:

Indica o status efeito/bypass do ELECLADY, quando a luz do LED estiver acesa, o efeito está ligado.

3. Conector de entrada da fonte DC:

Para alimentação de energia, use uma fonte regulada AC 9V DC (a polaridade do plugue é positiva na parte externa e negativa no centro.)

4. Jack de entrada:

Jack de áudio mono de 1/4", para conectar a guitarra.

5. Jack de saída:

Jack de áudio mono de 1/4", de saída de sinal.

6. Botão MODE:

Muda entre os modos Normal e Filter.

7. Botão COLOR: Ajusta o feedback do flanger.

Nota: Colocando o botão COLOR na posição horária máxima pode causar um timbre oscilador com ruído, isso é normal, use esse timbre especial para criar efeitos únicos!

8. Botão RANGE:

Ajusta o alcance limite da varredura de scope no modo Normal e manualmente ajusta o filtro matriz no modo Filter. O alcance de varredura fica mais amplo ao virar o botão sentido horário.

9. Botão RATE:

Ajusta a velocidade do flanger no modo Normal. Será desabilitado no modo Filter.

Especificação

Modos de Efeitos: 2 (Normal/Filter)

Entrada: Jack mono de 1/4" (impedância: 1M Ohms)

Saída: Jack mono de 1/4" (impedância: 510 Ohms)

Requisitos de energia: Fonte AC 9V DC (Plugue com centro negativo)

Corrente de Consumo: 10 mA

Dimensões: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)

Peso: 160g

Accessórios: Manual do Proprietário

*Aviso: Quaisquer atualizações nas especificações não serão alteradas nesse manual.